

COLOURFALT

Colourfalt er en række NCC Roads A/S specialslidlag, der er fremstillet ud fra en farveløs bitumen, farvestof og specielle stenmaterialer.

Anvendelsesområder

Colourfalt er velegnet til etablering af dekorative belægninger i gågader og på torve samt pladser, hvor belægningen skal indgå som en helhed i gaderummet. Ligeledes kan Colourfalt anvendes til fremme af færdselssikkerheden ved f.eks. at markere adskillelse mellem gang- og cykelarealer og kørebaner.



Colourfalt anvendes f.eks. på

- Cykel- og gangstier
- Parkeringsarealer
- Gågader og pladser
- Byporte
- Busbaner

Fordele:

- Bredt sortiment af farver
- Anvendes på let til middel befærdede arealer
- Samme funktionsegenskaber som traditionel asfalt.

Begrænsninger:

- Følsom overfor kraftig tilsmudsning.



Produktbeskrivelse

Colourfalt fremstilles og udlægges på samme måde som traditionelle asfaltslidlag. Til fremstillingen anvendes dog en speciel farveløs bitumen, Mexphalt C, der er velegnet til indfarvning med forskellige uorganiske farvestoffer.

Colourfalt fremstilles i dag i følgende standardfarver,

- Rød
- Hvid
- Gul

Andre farver kan leveres efter nærmere aftale.


Ud over indfarvning af bindemidlet, sikres Colourfalt's farvebestandighed ved anvendelse af specielle stenmaterialer, hvis farver er tilpasset de anvendte farvestoffer.

For at sikre størst mulig farvevirkning af de specielle stenmaterialer, og samtidig mindst mulig risiko for tilsmudsning, fremstilles Colourfalt ud fra en tætgraderet kornkurve med et øget indhold af materiale > 2 mm.

Colourfalt fremstilles normalt med 6- eller 8 mm max. stenstørrelse.

Colourfalt kan, i særlige tilfælde, fremstilles ud fra en åbengraderet kornkurve.

Gennemfald %

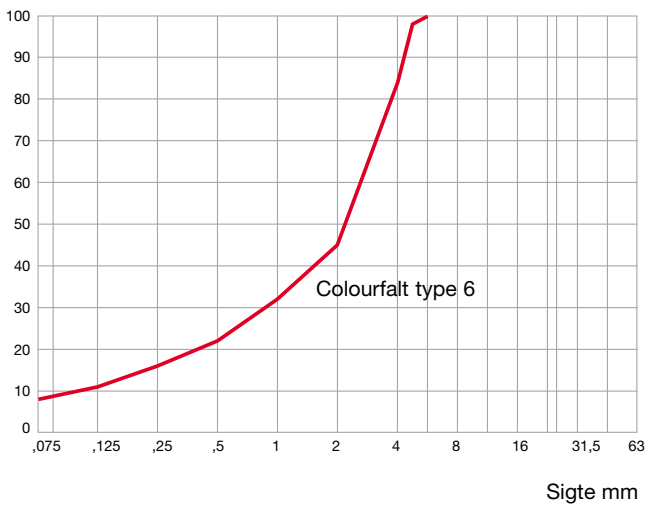

Marts 2003



NCC Roads A/S
Asfalt

www.ncc-roads.dk